


ความสามารถในการผลิต


1. ขนาดจำกัด : กว้าง 3 ฟุต, 4 ฟุต ยาว 30 เมตร
2. ขนาดมาตรฐาน : กว้าง 1 เมตร ยาว 30 เมตร (100 ฟุต)
3. น้ำหนัก : 7 – 153 กิโลกรัม
4. ขนาดรู : 1 – 500
5. ความหนา : ตามขนาดของลวด 0.04 – 3 mm.
6. ระยะห่างของรู : ตามขนาดของลวด
7. พื้นที่รู : ตามขนาดของลวด

คุณสมบัติ ตะแกรงลวดสแตนเลส

- ไม่ขึ้นสนิม
- ทนความร้อนได้ดี โดยไม่ละลาย ไม่แปรสภาพ
- มีความคงทน ไม่กรอบ ไม่แตก
- อายุการใช้งานนาน
- ทำความสะอาดง่าย



ประโยชน์ในการนำไปใช้

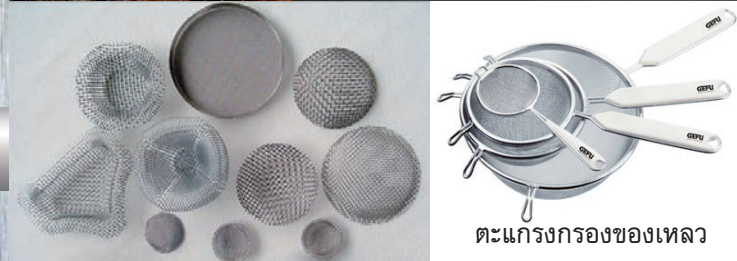

ติดต่อได้ที่
X.P.S.Business Ltd., Part.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ พี เอส บิซิเนส

89/184-185 ม.1 ถ.บางขุนเทียน แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150

Tel 0-2892-1914-5 Fax 0-2892-1913

Email xpsbusiness@yahoo.com www.xpsbusiness.com



X.P.S.Business Ltd., Part.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ พี เอส บิซิเนส

ผู้นำเข้าและจำหน่าย

- ตะแกรงทอลายเส้น Plain Dutch Weave
- ตะแกรงทอเส้นลวดสแตนเลส / สังกะสี (Wire Mesh)
- ตะแกรงหลอม เป่า ดัด พลาสติก
- ตะแกรงม้วนลวดสแตนเลส กันแมลงต่าง ๆ
- ตะแกรงทอเหล็ก
- ตะแกรงฉีก / ตะแกรงกรอง



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1. เป็นการนำเส้นลวดมาทอเป็นตะแกรงลวด
2. เป็นตะแกรงลวดตาข่าย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และหกเหลี่ยม
3. มีให้เลือกทั้งแบบ Plain weave, Plain Dutch Weave, Brass และ Galvanized.
4. ผลิตจากลวดสแตนเลสเกรด SUS-304 / 316

การบริการ




- สามารถตัดตะแกรงตามแบบ และขนาดที่ต้องการได้
- ตัดได้ทั้งแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบวงกลม
- ไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการตัด (สามารถตัดตามจำนวนที่ต้องการ)
- คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ (ขนาดตา ความกว้าง ความยาว) สามารถสั่งได้
- บริการจัดส่ง (จำนวนตามที่บริษัทกำหนด)

วัตถุดิบที่สามารถทำได้

สแตนเลส : SUS 304 / 316

สังกะสี : SPG

ทองเหลือง



ลักษณะการทอ


เป็นการนำเส้นลวดหลายเส้น (จำนวนเส้นขึ้นอยู่กับช่องหรือตาที่ต้องการ) มาเรียงกันอย่างมีระเบียบตามแนวนอนขนานไปกับเครื่องทอแบบสลับกันซึ่งลักษณะการทอนี้มี 2 รูปแบบ ดังนี้

Plain Weave



1. Plain weave ลักษณะการทอจะคล้ายกับการทอผ้าทั่วไป ในขั้นแรกนำเส้นลวดเส้นแรกวางลอดข้างใต้ จากนั้นวางข้ามเส้นต่อไปเรื่อยๆ โดยโครงสร้างจะเป็นแบบลักษณะขึ้น 1 ลง 1 ทั้งลวดในแนวตั้ง และแนวนอน ลักษณะช่องจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส รับกับสิ่งที่จะมาปะทะกับตัวตะแกรง

Plain Dutch Weave



2. Plain Dutch Weave ลักษณะการทอจะคล้ายกับ Plain weave แต่มีการทอเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น เป็นการทอแบบ 2 ชั้น โดยโครงสร้างจะเป็นแบบลักษณะขึ้น 1 ลง 1 การทอจะใช้เส้นลวดด้านหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และระยะห่างมากกว่าเส้นลวดที่ขัดกันในแนวขวาง ส่วนอีกด้านหนึ่งการทอจะใช้เส้นลวดที่มีขนาดเล็ก (ละเอียด) และระยะห่างน้อยจะเรียงชิดกันเส้นต่อเส้น จึงทำให้ช่องชิดกัน มีความหนาแน่น แข็งแรง และทนทานยาวนาน จึงมีประสิทธิภาพดีมากกว่าการทอแบบ Plain Weave การทอแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตะแกรงลายเสือ”